



# NUEVO PRODUCTO

## OFFICEPAC LED II

### CLAVE 6451

Luminario decorativo para uso institucional a base de tubos de LED autorregulados con calidad de luz AURORA V

LARGA VIDA: 50,000 HORAS



- Mejoramos nuestro luminario OFFICEPAC, ahora con fuentes luminosas más eficientes. **Ahora con solo 27 Watts de consumo, ofrecemos 3500 lúmenes !!**
- Elegante y decorativo, su moderno diseño y color neutro combina con cualquier mobiliario de oficina moderno.
- Su desempeño es superior al que se obtiene con luminarios de 61x61, ya sea con dos lámparas fluorescentes línea "U" o de 3 lámparas T5, con un considerable ahorro en costos de energía:
  - 70% menos** que con luminarios convencionales con dos lámparas T12 "U-line" de 39 Watts
  - 57% menos** que con luminarios convencionales con dos lámparas T-8 "U-line" de 32 Watts
  - 35% menos** que con luminarios convencionales con tres lámparas T-5 de 14 Watts
- 50,000 horas de vida, lo que brinda una operación libre de mantenimiento durante muchos años.
- Totalmente ecológico y seguro: No contiene Mercurio, Plomo, PCBs, y cumple con la normatividad ROHs
- Por no tener elementos de vidrio, es intrínsecamente seguro.

#### APLICACION

- Áreas de oficinas donde se requiera una iluminación eficiente, ahorradora, de muy larga vida y de excelente calidad.

#### CONSTRUCCION

- Cuerpo de lámina de acero calibre 24.
- Acabado con pintura electrostática color blanco brillante.
- Difusor de polímero estabilizado prismático de alta calidad. No se pone amarillo con el paso del tiempo.
- Drivers electrónicos multivoltaje de alta eficiencia.

#### INSUPERABLE CALIDAD DE LUZ

- El paquete está ensamblado con tres tubos de LED autorregulados de 9 Watts con calidad de luz Aurora V, Con el mejor rendimiento de color disponible para esta tecnología.

#### FACIL INSTALACION

- Ideal para plafones falsos debido a su peso ligero de solo 5 Kg. Su moderno diseño permite un empotramiento

total. Los dispositivos de sujeción (cejas) del louver son fácilmente removibles, simplificando el quitar o poner la tapa.

#### MINIMO MANTENIMIENTO

- Fuentes luminosas reemplazables de 50 mil horas de vida. El único luminario de este tipo que ofrece refaccionamiento en sus partes.
- Fabricado en lámina de alta resistencia con acabado en esmalte especial de larga duración.
- Tapa que facilita el reemplazo de las lámparas sin requerir el uso de herramientas.

**GARANTIA DE REPOSICION SIN CARGO: 4 años en todas sus partes**, incluyendo lámparas y equipo eléctrico.





# OFFICEPAC LED II

## CARACTERISTICAS

- ⇒ 50,000 horas de vida.
- ⇒ Ensamblado con tres tubos de LED autorregulados de 9W.
- ⇒ Calidad de luz AURORA V; 5000K y 85% de Rendimiento Cromático.
- ⇒ Cuerpo de lámina de acero calibre 24 con recubrimiento de pintura electrostática.
- ⇒ Difusor prismático de alta calidad.
- ⇒ Controladores electrónicos de alta eficiencia y alto factor de potencia.
- ⇒ Multivoltaje 100 a 270 Volts.
- ⇒ Distribución adecuada de la luminosidad.
- ⇒ Totalmente libre de Mercurio, Plomo y elementos tóxicos.
- ⇒ Refaccionamiento en todas sus partes.
- ⇒ Garantía de reposición sin cargo.
- ⇒ Driver inteligente de última generación.

## BENEFICIO

- ✓ Larga vida, para extender la inversión.
- ✓ Ensamble sencillo para una operación confiable.
- ✓ Mejor luz para ambientes de trabajo.
- ✓ Muy resistente, no se oxida, ni se deteriora su apariencia durante su larga vida.
- ✓ Apariencia estética; Máximo aprovechamiento de la luz; no se deteriora con el paso del tiempo.
- ✓ Aprovechamiento óptimo de la energía, menor consumo y menores costos de operación.
- ✓ Operación confiable en cualquier condición de alimentación eléctrica.
- ✓ Se requieren menos lámparas para mantener los niveles de iluminación.
- ✓ Evita riesgos y costos por disposición de materiales peligrosos.
- ✓ Confianza de contar con el equipo en operación en caso de falla.
- ✓ Protección de la inversión.
- ✓ Soporta picos y variaciones de voltaje.

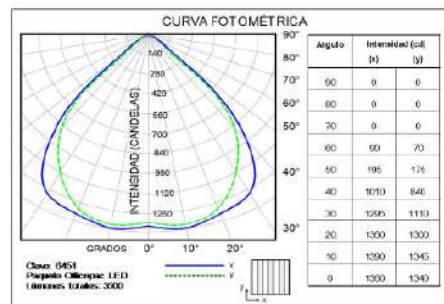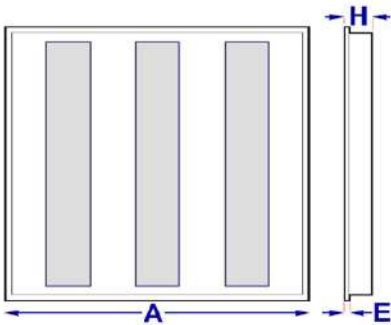

	Medidas	Volts	Watts	Clave	Color	Garantía Meses	Precio de lista c/u
Officepac LED II Luminario de empotrar	A: 610 mm E: 10 mm H: 55 mm	100-270	27	6451	Aurora V	48	\$5,750.00



## FICHA TÉCNICA

**DURO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**  
OFICINAS CENTRALES Y DE VENTAS FORÁNEAS  
Av. Uno No. 498, Parque Industrial Cartagena  
54918 Tultitlán, Edo. de México, Tel: (55) 5899 2740 Fax: (55) 5888 1466  
**LADA SIN COSTO: 01 (800) 400 3876**  
E-mail: [iluminacion@duromex.com.mx](mailto:iluminacion@duromex.com.mx)

# OFFICEPAC LED II

**CLAVE 6451**



**Luminario decorativo para uso comercial e industrial a base de  
Tubos de LED AURORA V**

**LARGA VIDA: 50,000 HORAS**

Lo más efectivo en luminarios de alta intensidad para oficinas donde se realice trabajo visual continuo.




**TOTALMENTE Ecológico:  
No contiene Mercurio, ni PCBs y cumple con  
la normatividad ROHS**





# OFFICEPAC LED II

<i>Características físicas:</i>	
<b>Uso</b>	Interior
<b>Material</b>	Lámina de acero al carbón, calibre 0.24 Reflector difuso de policarbonato prismático para evitar sombras y estabilizado para que no pierda transparencia.
<b>Montaje de tapa</b>	Abatible, con dos seguros
<b>Acabado</b>	Blanco, con pintura electrostática de alta resistencia y acabado al horno
<b>Fuente luminosa</b>	Sistema de 3 tubos LED de alta luminosidad de 9 watts cada uno
<b>Peso</b>	5 kg.
<i>Características eléctricas:</i>	
<b>Voltaje de alimentación</b>	100 a 277 Volts, 50/60 Hz
<b>Consumo total</b>	27 watts ± 5%
<b>Factor de potencia</b>	> 98%
<b>Distorsión de armónicas total (DAT)</b>	<10%
<b>Cable de alimentación</b>	3x18 AWG, de 2 metros
<b>Protección interna</b>	Contra picos y altas de voltaje
<b>Tiempo de encendido</b>	2 segundos
<b>Rango de temperatura de operación</b>	-40 a + 50 grados C
<i>Características ópticas:</i>	
<b>Temperatura de color</b>	5000K
<b>Rendimiento cromático</b>	85%
<b>Espaciamento recomendado</b>	1.4:1
<b>Lúmenes iniciales</b>	3500
<i>Durabilidad:</i>	
<b>Vida</b>	50,000 horas
<b>Garantía</b>	48 Meses

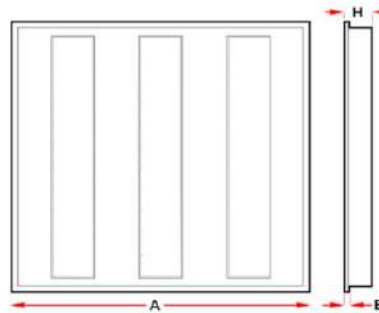

DIMENSIONES EN MM:

A: 610  
E: 10  
H: 55

