

Boletín Técnico

MAXILED II 100° 40 WATTS

CLAVE 6460

Características físicas

Uso	Interior
Material	Disipador de aluminio anodizado, con capacidad de transmisión de calor de 272 BTU /hr. Accesorios de montaje de aluminio anodizado
Lente óptico	Cubierta de polímero transparente.
Fuente luminosa	1 Módulo circular DURO-LED Chip On Board, de alta eficiencia.
Peso	2.1 Kg

Características eléctricas

Controlador	Electrónico de alta eficiencia y alto factor de potencia, de corriente constante; A prueba de agua y vapor con grado de protección IP67.
Voltaje de alimentación	90 a 260 Volts, 50/60 Hz
Consumo total	40 watts $\pm$ 5 %
Factor de potencia	> 98%
Distorsión de armónicas total (DAT)	< 10%
Cable de alimentación	3X18 AWG, de 2 metros, uso rudo.
Protección interna	Contra picos y altas de voltaje.
Tiempo de encendido	2 segundos.
Rango de temperatura de operación	-40 a + 40° C

Características ópticas

Temperatura de color	5000° K
Rendimiento cromático	85%
Lúmenes iniciales	7400
Espaciamiento	1.5:1

Protección ambiental

No contiene PCB's ni mercurio
Cumple con normatividad RoHS y NOM.



Durabilidad

Vida	60,000 horas.
Garantía	48 meses.

DUROTEST
iluminación

Luminario para uso industrial para montajes entre 3 y 4 metros, a base de diodos emisores de luz
Duroled Chip On Board Aurora V.

Larga Vida: 60,000 horas

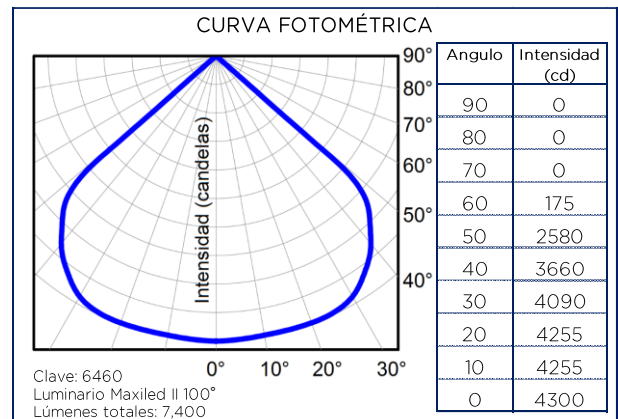

Dimensiones:

H	280 mm
A	360 mm

Boletín Técnico

MAXILED II 130 WATTS

CLAVE 6473

Características físicas

Uso	Interior
Material	Disipador de aluminio anodizado, con capacidad de transmisión de calor de 540 BTU /hr. Accesorios de montaje de aluminio anodizado. Campana difusora de aluminio anodizado de alta reflectancia con apertura de 100°
Lente óptico	Cubierta de polímero transparente.
Fuente luminosa	1 Módulo circular DURO-LED Chip On Board, de alta eficiencia.
Peso	3.3 Kg

Características eléctricas

Controlador	Electrónico de alta eficiencia y alto factor de potencia, de corriente constante; A prueba de agua y vapor con grado de protección IP67.
Voltaje de alimentación	90 a 305 Volts, 50/60 Hz
Consumo total	130 Watts $\pm$ 5 %
Factor de potencia	> 98%
Distorsión de armónicas total (DAT)	< 10%
Cable de alimentación	3X18 AWG, de 2 metros, uso rudo.
Protección interna	Contra picos y altas de voltaje.
Tiempo de encendido	2 segundos.
Rango de temperatura de operación	-40 a + 40° C

Características ópticas

Temperatura de color	5000° K
Rendimiento cromático	85%
Lúmenes iniciales	24,050
Espaciamiento	1:5:1

Protección ambiental

No contiene PCB's ni mercurio
Cumple con normatividad RoHS y NOM.

Durabilidad

Vida	60,000 horas.
Garantía	48 Meses.


Luminario para uso industrial para montajes medios y altos, a base de diodos emisores de luz:

Duroled Chip On Board Aurora V.

Larga Vida: 60,000 horas




CURVA FOTOMÉTRICA

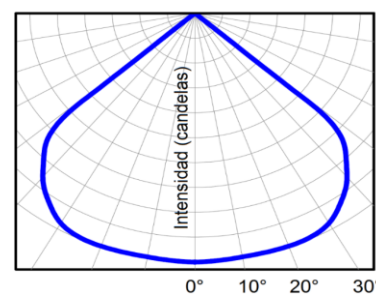

Clave: 6473
Maxiled II 130W
Lúmenes totales: 24,050

Angulo	Intensidad (cd)
90	0
80	0
70	0
60	1035
50	6190
40	8770
30	9800
20	10210
10	10210
0	10320

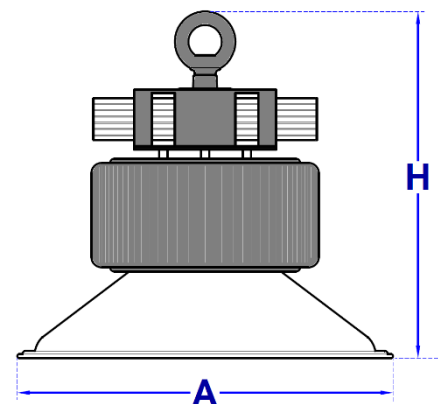

Dimensiones:

H	390 mm
A	360 mm

Boletín técnico

MAXILED II 75 WATTS

CLAVE 6466

Características físicas

Uso	Interior
Material	Disipador de aluminio anodizado, con capacidad de transmisión de calor de 345 BTU /hr. Accesorios de montaje de aluminio anodizado Campana difusora de aluminio anodizado de alta reflectancia con apertura de 100°
Lente óptico	Cubierta de polímero transparente.
Fuente luminosa	1 Módulo circular DURO-LED Chip On Board, de alta eficiencia.
Peso	2.95 Kg

Características eléctricas

Controlador	Electrónico de alta eficiencia y alto factor de potencia, de corriente constante; A prueba de agua y vapor con grado de protección IP67.
Voltaje de alimentación	90 a 305 Volts, 50/60 Hz
Consumo total	75 watts $\pm$ 5 %
Factor de potencia	> 98%
Distorsión de armónicas total (DAT)	< 10%
Cable de alimentación	3X18 AWG, de 2 metros, uso rudo.
Protección interna	Contra picos y altas de voltaje.
Tiempo de encendido	2 segundos.
Rango de temperatura de operación	-40 a + 40° C

Características ópticas

Temperatura de color	5000° K
Rendimiento cromático	85%
Lúmenes iniciales	14,250
Espaciamento	1.5:1

Protección ambiental

No contiene PCB's ni mercurio
Cumple con normatividad RoHS y NOM.



Durabilidad

Vida	60,000 horas.
Garantía	48 Meses.

DUROTEST
iluminación

Luminario para uso industrial para montajes medios y altos, a base de diodos emisores de luz Duroled Chip On Board Aurora V.

Larga Vida: 60,000 horas

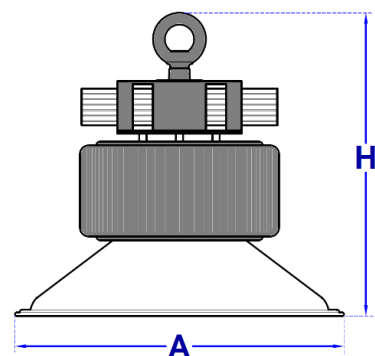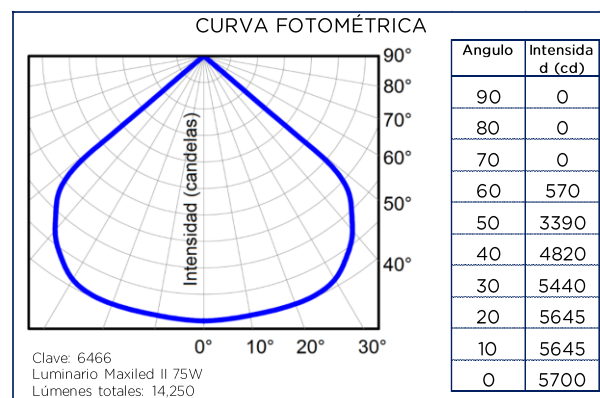

Dimensiones:

H	320 mm
A	360 mm