

Boletín técnico

LUMINARIO PARA ÁREAS CLASIFICADAS

CLASE I DIV. 2 CON LÁMPARAS RETROFIT MEGALUX LED

CLAVE 6488

Características físicas

Uso	Marino e industrial
Clasificación	NEC / NOM: Clase I, División 2, Grupos A, B,C y d
Normas Internacionales	UL 844; CSA C22.2 No. 137; IEC 600079-15
Material	Cuerpo fabricado en aluminio libre de cobre, acabado con recubrimiento de poliéster color gris resistente a la corrosión. Difusor de cristal termotemplado resistente a impactos y al calor. Guarda de protección contra impactos de aluminio libre de cobre. Empaques de Viton resistentes a solventes y calor
Montaje	Colgante
Grado de protección IP	Grado IP 66, (Hermético; protección completa contra polvos finos y chorros potentes de agua)
Entrada de cables	Rosca estándar (NPT) para tubo Conduit de ½".
Socket	Mogul E40 de porcelana con convertidor a base media

Características eléctricas

Tip de lámpara	RETROFIT MEGALUX LED de 50 Watts, Clave 6295
Lúmenes iniciales	8750
Voltaje de alimentación	90 a 300 Volts, 50/60 Hz
Cable de alimentación	2 metros uso rudo 2x18
Otros usos	Adecuado para operar en ambientes industriales de alta temperatura y concentración de humedad y en ambientes con presencia de polvos inflamables. (Clase II)


Protección ambiental

No contiene PCB's ni mercurio
Cumple con normatividad RoHS y NOM.

Durabilidad

Vida	50,000 horas
Garantía	48 meses

Luminario de alta resistencia contra impactos y corrosión, adecuado para uso a la intemperie. Diseñado para operar en ambientes peligrosos con posible presencia de gases o vapores inflamables en cantidades suficientes para producir mezclas explosivas o inflamables.

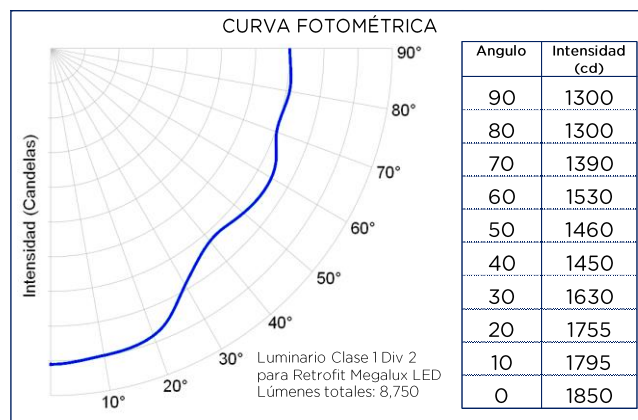

Dimensiones

A = 155 mm
L = 375 mm
PESO: 3.75 Kg.

