

Boletín técnico

WALLPAC LED 50 WATTS

CLAVE 6415

Características físicas

Uso	Exterior
Material	Gabinete de inyección de aluminio con acabado de pintura electrostática color café oscuro. Lámina reflejante de aluminio acabado "hammertone" Tornillería de acero inoxidable. Empaques de neopreno.
Tapa óptica	Difusor de cristal templado facetado de alta resistencia.
Fuente luminosa	Foco Retroled Megalux LED de 50 Watts, con controlador electrónico de alta eficiencia y alto factor de potencia y con disipador de calor activo con capacidad de 190 BTU/h incluido.
Peso	3.6 Kg

Características eléctricas

Voltaje de alimentación	90 a 300 Volts, 50/60 Hz
Consumo total	50 watts $\pm$ 5 %
Factor de potencia	> 98%
Distorsión de armónicas total (DAT)	< 10%
Cable de alimentación	2X20 AWG, de 2 metros, uso rudo.
Protección interna	Contra picos y altas de voltaje.
Tiempo de encendido	2 segundos.
Rango de temperatura de operación	-40 a + 50° C

Características ópticas

Temperatura de color	5000° K
Rendimiento cromático	85%
Lúmenes iniciales	8,750
Espaciamento	1.5:1

Protección ambiental

No contiene PCB's ni mercurio
Cumple con normatividad RoHS y NOM.


Durabilidad

Vida	50,000 horas.
Garantía	48 Meses.

DUROTEST
iluminación

Luminario para iluminación de fachadas y bardas perimetrales, con lámpara a base de diodos emisores de luz Duroled PCB Aurora V.

Larga Vida: 50,000 horas

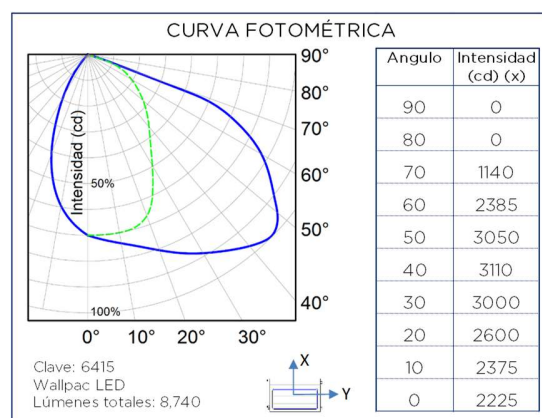

Dimensiones:

H	235 mm
At	362 mm
A	330 mm
L	190 mm

