

Boletín Técnico

LUMINARIO URBANO 59 WATTS

CLAVE 6498, 6498A Y 6498B

Características físicas

Uso	Exterior / Interior
Material	Disipador de aluminio anodizado, con capacidad de transmisión de calor de 410 BTU /hr. Acabado fosfatado color gris
Montaje	Para montaje en brazos (tubos) de diámetro de 2" a 2.5" (50 a 64 mm)
Fuente luminosa	2 módulos DURO-LED Chip on Board de elementos múltiples y alta eficiencia.
Lentes difusores	Lentes de vidrio templado de alta resistencia con proyección de luz direccional.
Peso	4.7 kg
Grado de protección IP	IP65, Protección contra polvo, vapor y salpicaduras de agua
Controladores	Electrónico integrado de alta eficiencia y alto factor de potencia, de corriente constante. A prueba de agua y vapor con grado de protección IP67

Características eléctricas

Consumo total	59 Watts \pm 5 %	
Voltaje de alimentación	90-260 Volts 50/60Hz (Clave 6498)	
Factor de potencia	> 98%	
Distorsión de armónicas total (DAT)	< 10%	
Cable de alimentación	3X18 AWG, de 2 metros.	
Protección interna	Contra picos y altas de voltaje.	
Tiempo de encendido	2.5 segundos.	
Fotocelda	Clave 6498A	Clave 6498B
	90 a 140 Volts CA	210 a 260 Volts CA
Rango de temperatura	-40+40 grados C.	

Características ópticas

Temperatura de color	5000° K
Rendimiento cromático	85%
Lúmenes iniciales	10,600
Espaciamiento recomendado	5:1

Protección ambiental



No contiene PCB's ni mercurio
Cumple con normatividad RoHS y NOM.

Durabilidad

Vida	60,000 horas.
Garantía	48 Meses.

Luminario para iluminación de calles tipo cabeza de cobra. Con óptica anti-destello, A base de diodos emisores de luz **Duro led COB Aurora V**.

Larga Vida: 60,000 horas

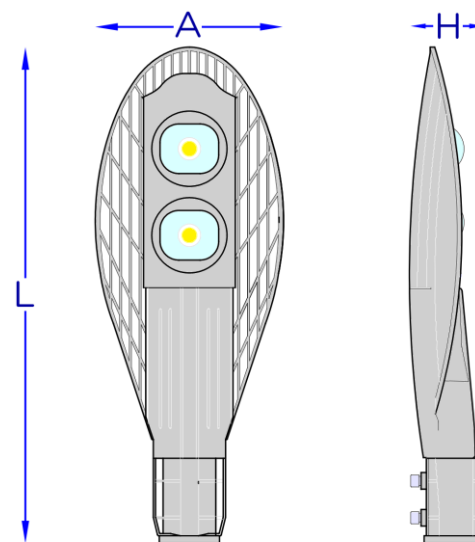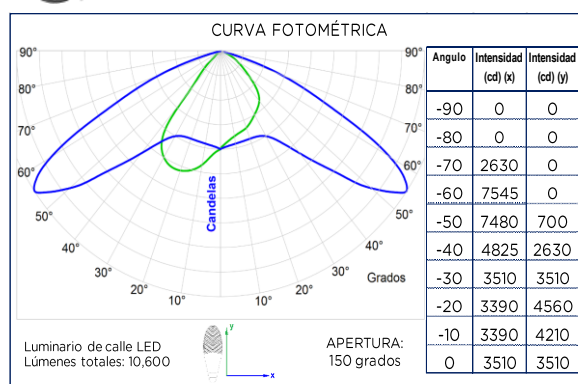

Dimensiones	
L	660 mm
A	250 mm
H	100 mm