Boletín Técnico

PAQUETE NAVAL 24V / 6WATTS

Paquete Naval de LED de alta intensidad, para aplicaciones de uso en barcos pesqueros, plataformas y otras instalaciones marítimas para uso con corriente directa de 24 a 32 Volts

Luminario con grado de protección IP65.

CLAVE 6493	
Características físicas	
Uso	Exterior / Interior
Material	Disipador de aluminio anodizado, Acabado con recubrimiento epóxico color naranja. No se degrada ni permite que el material se oxide durante su larga vida.
	Guarda protectora en aluminio anodizado color naranja
	Difusor de cristal templado acabado perla.
Fuente luminosa	PCB con elementos DURO LED de estado sólido alta eficiencia.
Peso	600 g
Grado de protección IP	IP65, A prueba de polvo, vapor y salpicaduras de agua
Características eléctricas	
Voltaje de alimentación	24 a 32 Volts CD
Consumo total	6 Watts
Factor de potencia	> 90%
Rango de temperatura de operación	-40 a + 40° C
Numero de LEDs	30 elementos
Temperatura de color	5000°K Aurora V
Rendimiento cromático	85%
Lúmenes iniciales	650 lm
Protección ambiental	
No contiene PCB´s ni mercurio Cumple con normatividad RoHS y NOM.	
Durabilidad	
Vida	30,000 horas.
Garantía	36 Meses.

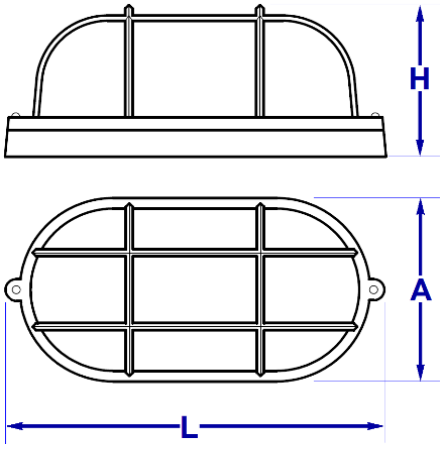

Dimensiones:	
H	85 mm
A	105 mm
L	210 mm

Duro de México SA de CV
Av. Uno No. 498, Parque Industrial Cartagena,
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54918, México.
Tel. +52 55 5899 2740 1 800 400 3876