


INSTALLATION INSTRUCTIONS

MODEL NUMBER : 570

CHROME LEVER-HANDLE FAUCET

INSTALLATION GUIDELINES

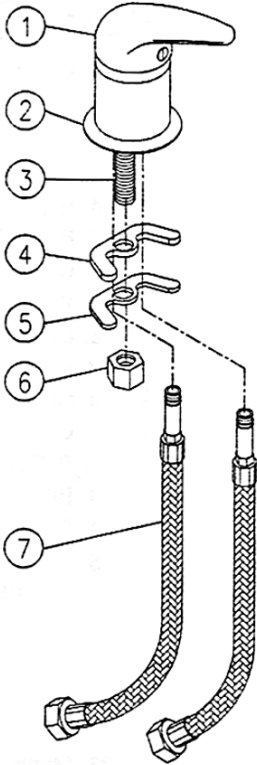

ENGLISH

1. Unscrew the fixed parts (such as (#6) fix nut, (#5) brass washer, (#4) rubber washer) from the faucet.
2. Have the two (#7) flexible hoses screwed to the hot/cold water outlet accordingly.
3. Put the (#1) Main body and (#2) Base of the main body from the top to line up with the reserved hole on basin.
4. From the bottom, secure the (#4) rubber washer, (#5) brass washer in the order by screwing the (#6) fix nut to the (#3) retaining mounting tube.

ESPAÑOL

1. Desatorille las partes que contengan roscas (como por ejemplo #6, atornillador de cobre #5 y atornillador de plástico #4) de la llave.
2. Conecte las dos mangueras (parte #7) a la conexión de el agua caliente/fría como sea necesario.
3. Ponga la llave principal (parte #1) y la base (parte #2) en el hoyo de arriba designado específicamente para este uso.
4. De la parte de abajo del lavado, apriete en orden el atornillador de plástico (parte #4) luego el atornillador de cobre (parte #5) reforzándolos con la rosca #6 en el tubo de montaje (parte #3).


FRANCAIS

1. Dévissez les pièces fixes (telles que l'écrou de difficulté #6, la rondelle #5 en laiton, et la rondelle #4 en caoutchouc) du robinet
2. Ayez les deux tuyaux #7 flexibles vissés à la sortie eau chaude/froide en conséquence.
3. Mettez le corps #1 principal et la base #2 du corps principal à partir du dessus pour aligner avec le trou réservé en bassin.
4. Du fond, fixez la rondelle #4 en caoutchouc et la rondelle #5 en laiton dans l'ordre en vissant l'écrou de la difficulté #6 au #3 maintenant le tube de support.

CORRECT HOSE CONNECTIONS FOR VACUUM BREAKER

ESPAÑOL: CONEXIONES CORRECTAS de la MANGUERA para el TRITURADOR del VACÍO

FRANCAIS: RACCORDEMENTS CORRECTS de TUYAU pour le BRISEUR de VIDE

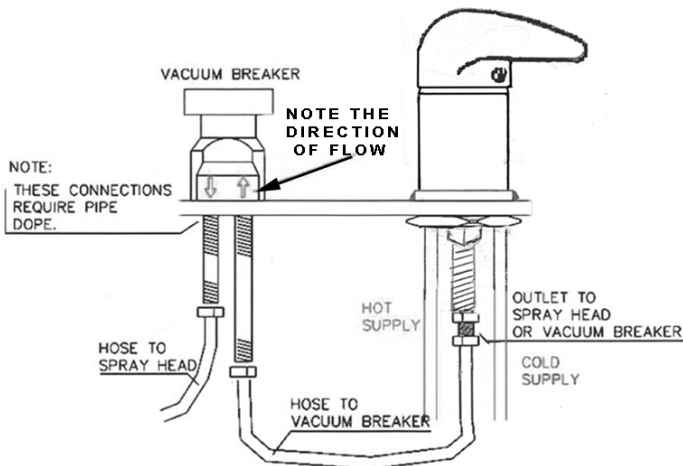

ENGLISH: Arrows on the vacuum breaker indicate directional flow of water. Device will leak and not work properly if installed with water flow reversed.

ESPAÑOL: Las flechas en el triturador del vacío indican el flujo direccional de agua. El dispositivo se escapará y no funcionará correctamente si está instalado con la corriente invertida.

FRANCAIS: Les flèches sur le briseur de vide indiquent l'écoulement directionnel de l'eau. Le dispositif coulera et ne fonctionnera pas correctement s'installé avec l'écoulement d'eau a renversé.



Jeffco Salon Equipment, LLC
2000 Bowser Road
Cookeville, TN 38506
www.jeffcosalonequipment.com